


Autonomous Maintenance (Monitoring)

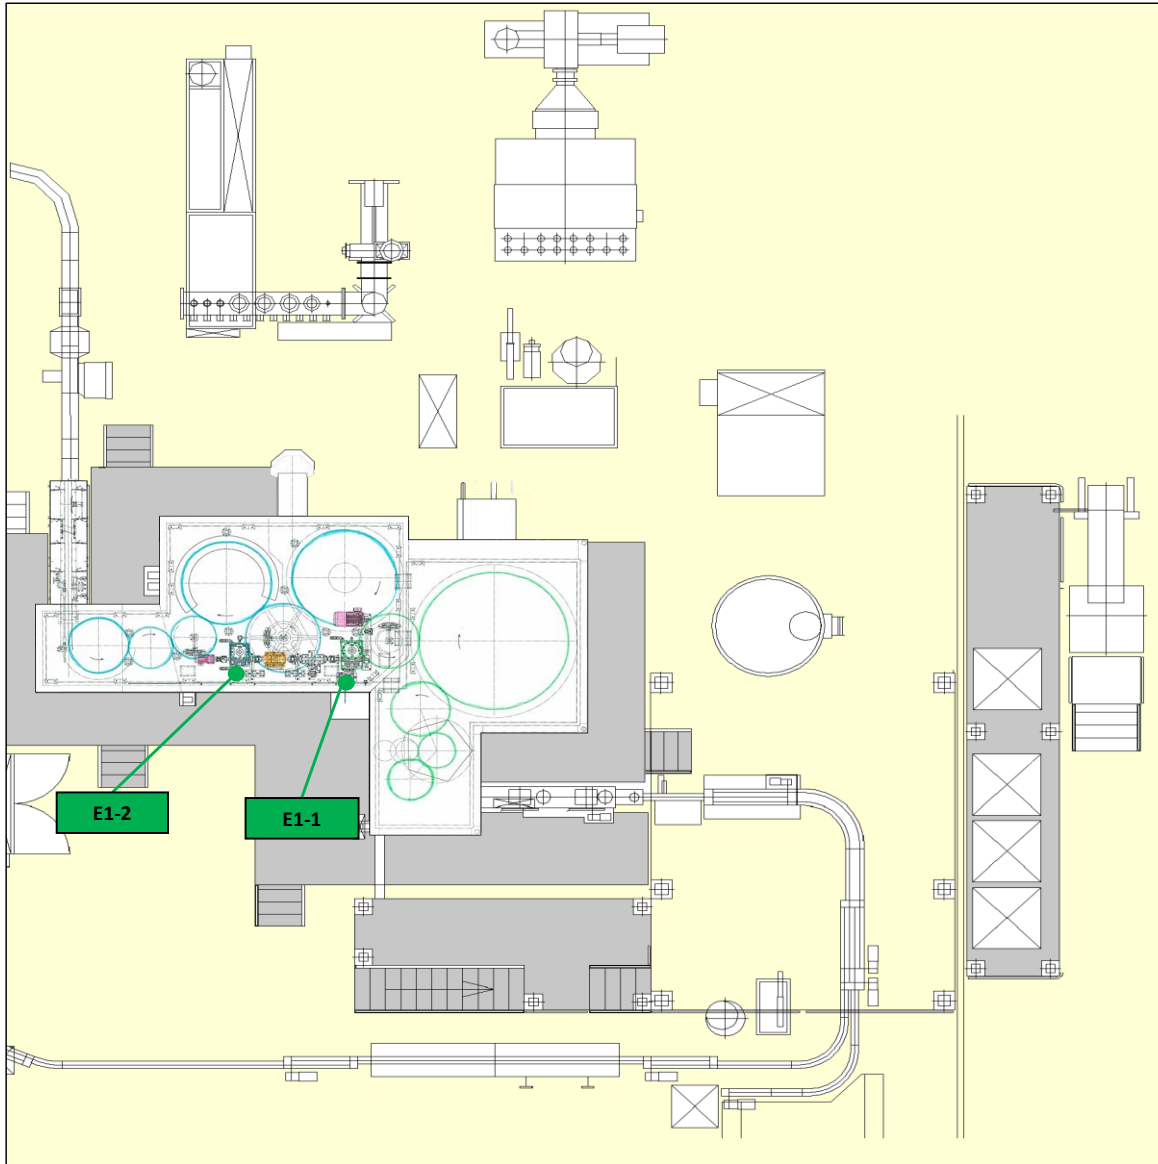

E1 : Monitoring จะมี 2 ตำแหน่ง คือ

E1-1 : Speed Reducer Main Motor จะเป็นจุด
สังเกต ระดับน้ำมัน ให้อยู่ในระดับ ค่า Max-Min

E1-2 : Speed Reducer APS Motor จะเป็นจุด
สังเกต ระดับน้ำมัน ให้อยู่ในระดับ ค่า Max-Min

การสังเกต

โดยจะสังเกตว่าระดับน้ำมันลดต่ำกว่าระดับ
Min มั้ย ถ้าลดจะทำการเติมเพิ่ม และสังเกตหาจุด
รั่ว โดยปกติ จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน 1 ปี ต่อ
จุด

ชนิดสารหล่อลื่นที่ใช้ : Mobile HSC632

